
Vorinstallationsdatenblatt

Bade- und Whirlwannen

Index

Hinweise	2
Vorinstallation.....	3
Revisionsöffnungen.....	5
Datenblätter der Bade- und Whirlwannen	9

Hinweise

PLANUNG

Nehmen Sie vor der Installation der gesamten Anlage eine ausführliche Planung und Auslegung der örtlichen Gegebenheiten vor.

ZIELGRUPPE UND QUALIFIKATION

Die Montage und der Wasseranschluss dürfen nur von einem Sanitärinstallateur, die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Falsche/r Handhabung/Transport kann zu Schäden am Produkt führen.

Das Metallgestell bzw. das Whirlsystem ist nicht belastbar.

- > Wanne niemals am Metallgestell bzw. dem Whirlsystem halten.

Unsachgemäßer Transport kann Schäden am Produkt und/oder Sachschäden verursachen z.B. Undichtigkeit.

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
- > Stöße vermeiden.

Risiko von Produkt- und/oder Sachschäden!

Der Verstoß gegen örtliche sowie länderspezifische Vorschriften und Normen kann Schäden am Produkt und/oder Sachschäden verursachen.

- > Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen uneingeschränkt einhalten.

Die Duravit AG übernimmt keine Haftung für Folgen nicht sachgemäßer Handhabung oder nicht sachgemäßen Transports.

Vorinstallation

AUFSTELLPLATZ/ AUFSTELLRAUM

> Sicherstellen, dass der Aufstellplatz folgende Kriterien erfüllt

Türe / Einbringöffnung	Einbringöffnungen auf benötigte Größe prüfen, dabei Einbringmaß, Gewicht und Rangiermöglichkeiten beachten.
Benötigte Fläche	Planen Sie um die Wanne genügend Abstand für die Installation ein.
Boden	- vollkommen eben. - im rechten Winkel zur Wand. - Gesamtstärke des Bodenaufbaus einschließlich Oberbelag beachten. - unter der Wanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden. - Wannen nach dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden). - Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausstehen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten. Toleranzen bei Acryl: Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.
Wand	- geflies. - im rechten Winkel zur Wanne. - vollkommen gerade. - Gesamtstärke des Wandaufbaus einschließlich Oberbelag beachten.

WASSERINSTALLATION

ACHTUNG


Badewannen ohne Überlauf laufen in den Raum über.

> Wird eine Badewanne ohne Überlauf installiert, ist gemäß DIN 1986-100 zum Schutz der Gebäude gegen Ab- und Überlaufwasser die Installation eines Bodenablauf zwingend erforderlich.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich (DIN EN 1717).

> Einbauschema beachten.

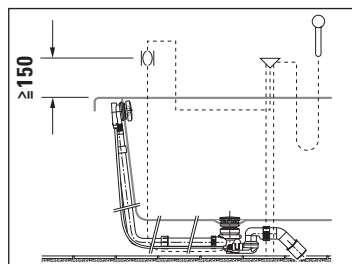

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den öffentlichen Vorschriften durchführen.
- Wasserablauf (DN 50) bündig zur Stellfläche oder aus der Wand direkt über der Stellfläche setzen, empfohlener Bereich siehe Zeichnung.

REVISIONSÖFFNUNGEN UND LUFTZUFUHR

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne

Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:

- Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
- Aggregate 500 x 500 mm (Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen“)
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirklichen Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit Verkleidung

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen, bei nahtloser Verkleidung die Wanne von der Wand genommen werden. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Die Luftzufuhr für das Whirlsystem (Lüftungsgitter/Lüftungsschlitze) darf nicht verdeckt werden.

ELEKTROINSTALLATION



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Unterbrechen Sie die Stromzuführung während Sie an den elektrischen Komponenten arbeiten.
- Das Gerät muss geerdet sein. Geerdete Geräte müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.
- Das Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Elektroleitung verbinden.
- Die Stromleitung NIE mit nassen Händen berühren.

Vorinstallation

- Festverlegte Zuleitung zur Stromversorgung legen, die einen eigenen Stromkreis hat.
 - Das Gerät hat keinen eigenen Fehlerstromschutzschalter. Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutteinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom nicht über 30 mA gespeist werden.
 - Geräte zur elektrischen Trennung müssen fest in der Verdrahtung installiert sein und den allgemeingültigen Vorschriften entsprechen. Zudem müssen sie außerhalb des Schutzbereiches 0-2 installiert werden und eine allpolige Kontakttrennung vorweisen, die der Überspannungskategorie III entspricht.
 - Zuleitung 3 000 mm herauschauen lassen.
- Leitung für Potentialausgleich legen:
 - Leitung 3 000 mm herauschauen lassen.
- Querschnitt der Zuleitung anhand der Anschlußleistung auf dem

- Typenschild wählen (2,5 mm - 4 mm).
- > Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter 10 mm (3/8 ") länger ist als der L- und N-Leiter.
- > Installieren Sie einen Leistungsschalter.

Stromversorgung

76XXXX XX X XX XXX0:
76XXXX XX X XX XXX6:

220-240V AC, 50Hz
220-240V AC, 60Hz


Absicherung

RCD

$I_N = 16 \text{ A}$

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

SCHUTZZONEN

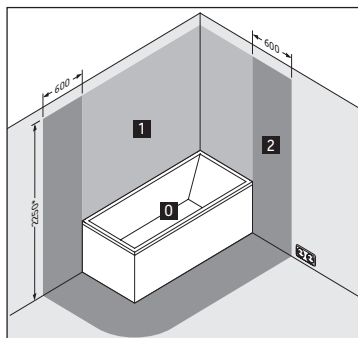

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

LED-WEISSLICHT UNTER DEM WANNENRAND FÜR BADEWANNEN

Elektrische Daten

Stromversorgung

LED-Weißlicht unter dem Wannenrand #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220-240V AC, 50/60Hz, 50W
--	---------------------------

Absicherung

$I_N = 16 \text{ A}$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

WHIRLWANNEN

Elektrische Daten

Whirlsystem	Nennleistung Standardausstattung	max. Nennleistung Vollausstattung
Air-System (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Air-System (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet-System (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi-System P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi-System E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi-System L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet-System E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Revisionsöffnungen

Revision


Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Für eine einfache Revision wird die Montage mit einer abnehmbaren Möbelverkleidung empfohlen.

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme


Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem).

Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760242




760243




760244, # 760245



760246




760247




760248


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

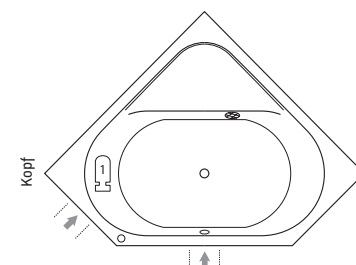


760137




760138

* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannenrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten

D-Neo

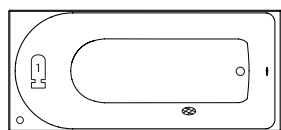


760471, # 760472, # 760475,
760478, # 760479

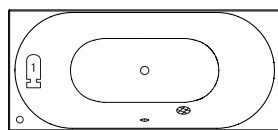


760476


DuraSquare




760426

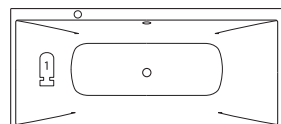

760427




760428, # 760429




760430


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312



760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315




760316

760317


Happy D.2 Plus




760449

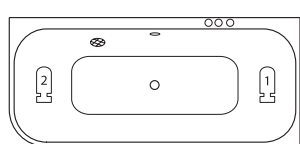

760450

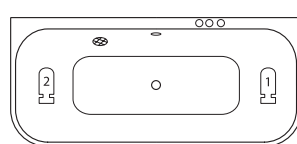


760451




760453


Luv



760431




760432




760433


Paiova

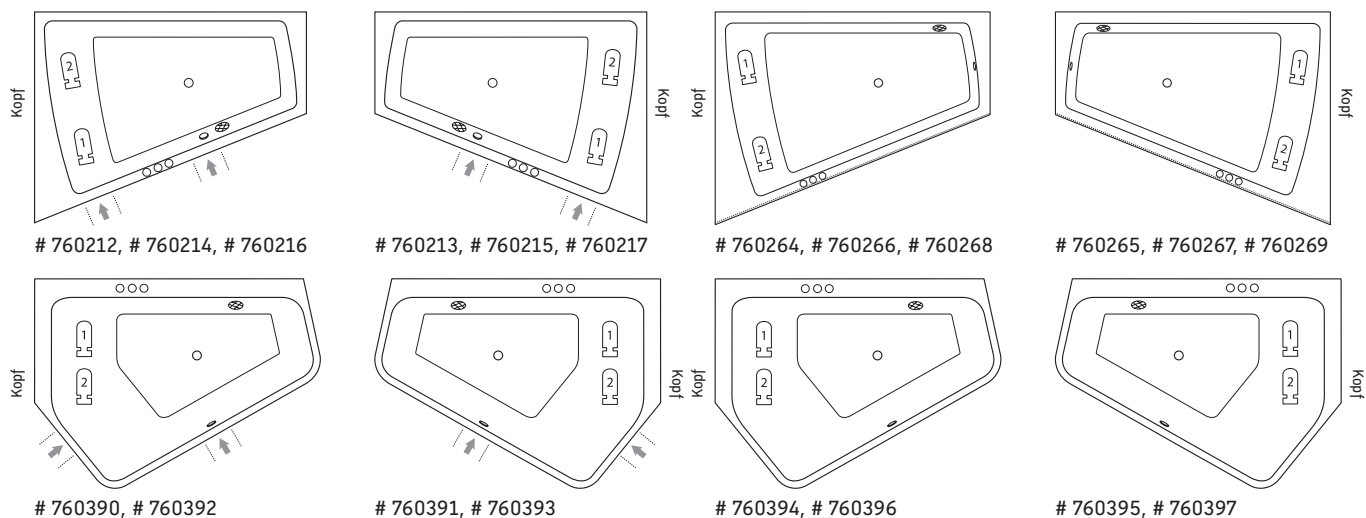


Starck

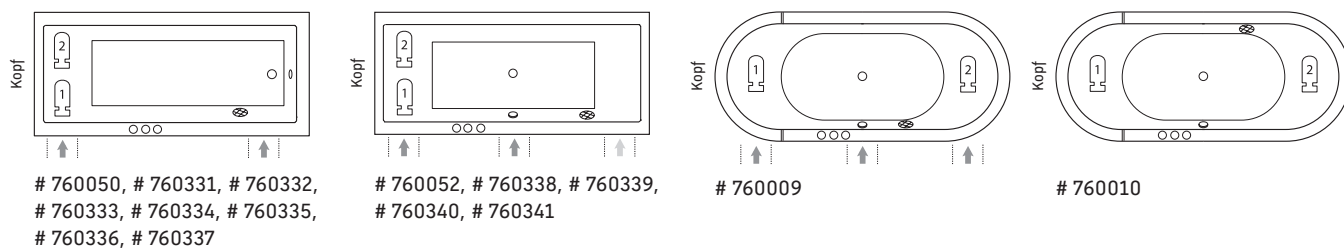

Vero Air

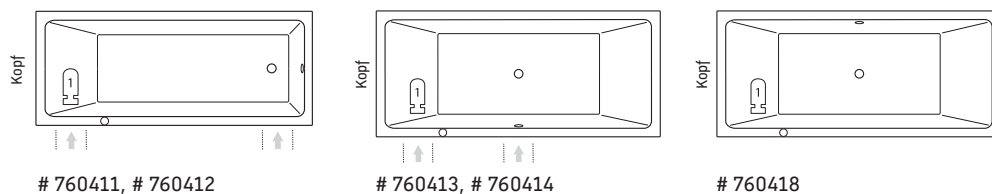

Vero

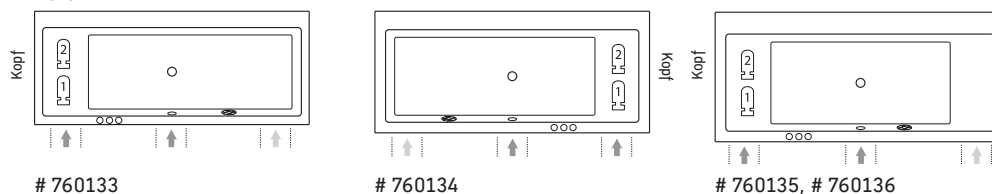

Legende




* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblicht notwendig

Datenblätter der Bade- und Whirlwannen


Vorinstallation Happy D.2 # 700308/760308

1600 x 700 x 460


Design by sieger design

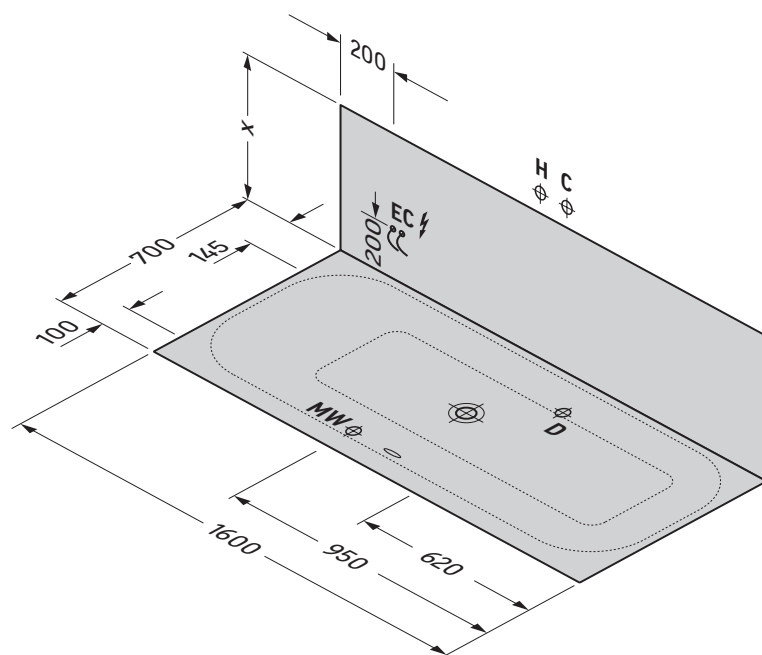

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC** Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700308



Siphon für Whirlwanne # 760308

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-



Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
32,0	212	47,0	120 x 80 x 175	1/2"		700308 00 0 00 0000
43,0	221	85,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760308 00 0 AS 0000
47,0	225	89,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760308 00 0 JS 1000
52,0	229	94,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760308 00 0 CP 1000
65,0 - 72,0	241 - 247	107,0 - 114,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760308 00 0 CE 1000
72,0 - 79,0	247 - 254	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760308 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700309/760309

1600 x 700 x 460

Design by sieger design

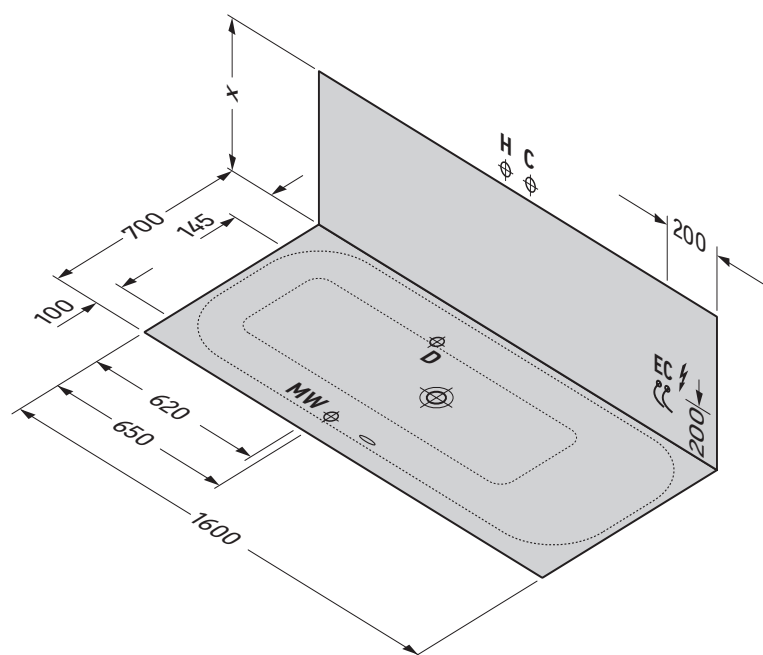

Siphon für Badewanne # 700309



Siphon für Whirlwanne # 760309

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion**
- EC** Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
32,0	212	47,0	120 x 80 x 175	1/2"		700309 00 0 00 0000
43,0	221	85,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760309 00 0 AS 0000
47,0	225	89,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760309 00 0 JS 1000
52,0	229	94,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760309 00 0 CP 1000
65,0 - 72,0	241 - 247	107,0 - 114,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760309 00 0 CE 1000
72,0 - 79,0	247 - 254	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760309 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700310/760310

1700 x 700 x 460


Design by sieger design

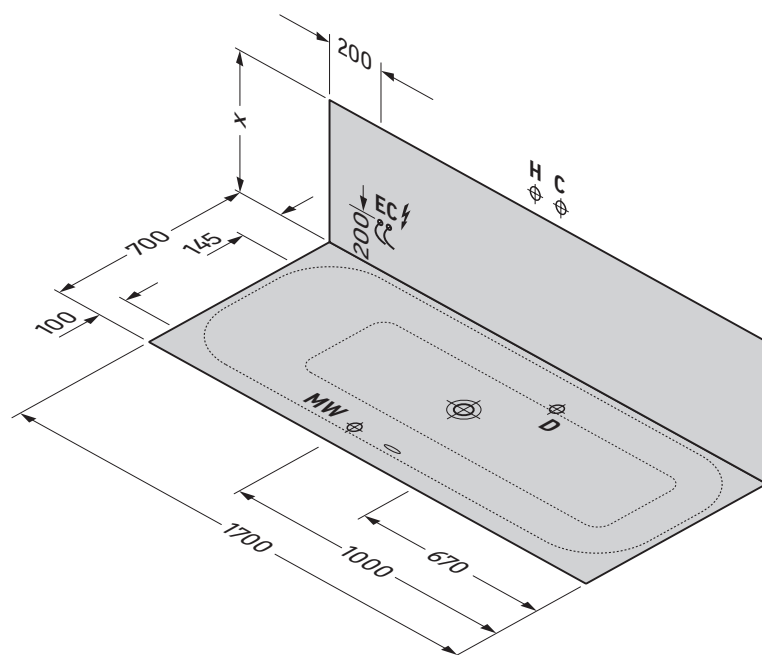

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion**
- EC** Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700310



Siphon für Whirlwanne # 760310

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-



Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
34,0	205	49,0	120 x 80 x 185	1/2"		700310 00 0 00 0000
45,0	214	87,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760310 00 0 AS 0000
49,0	218	91,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760310 00 0 JS 1000
54,0	222	96,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760310 00 0 CP 1000
67,0 - 74,0	233 - 239	109,0 - 116,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760310 00 0 CE 1000
74,0 - 81,0	239 - 245	116,0 - 123,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760310 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700311/760311

1700 x 700 x 460

Design by sieger design

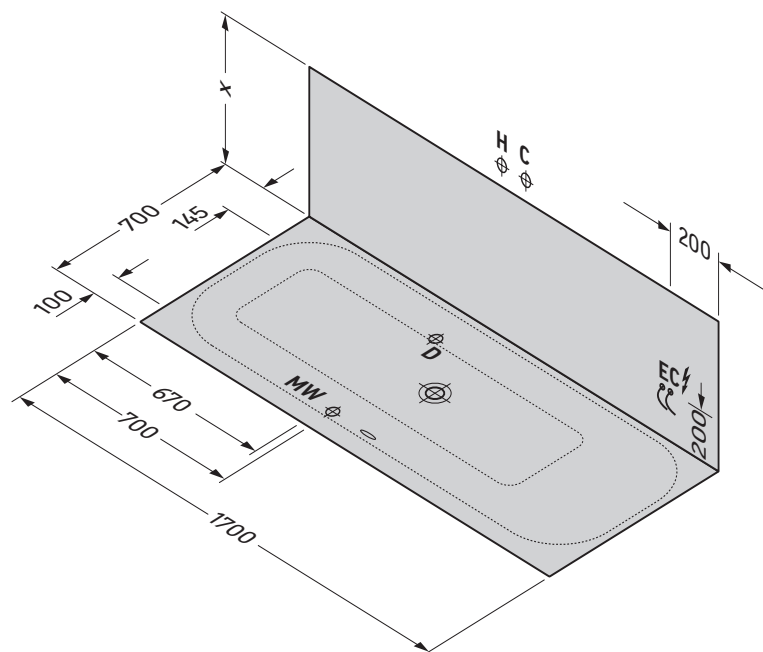

Siphon für Badewanne # 700311



Siphon für Whirlwanne # 760311

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- EC** Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC** Stromanschluss



	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-

V	Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
	34,0	205	49,0	120 x 80 x 185	1/2"		700311 00 0 00 0000
	45,0	214	87,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760311 00 0 AS 0000
	49,0	218	91,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760311 00 0 JS 1000
	54,0	222	96,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760311 00 0 CP 1000
	67,0 - 74,0	233 - 239	109,0 - 116,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760311 00 0 CE 1000
	74,0 - 81,0	239 - 245	116,0 - 123,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760311 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700312/760312

1700 x 750 x 460

Design by sieger design

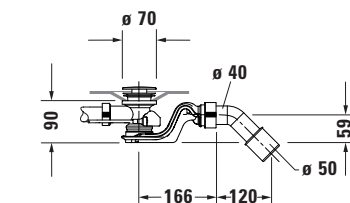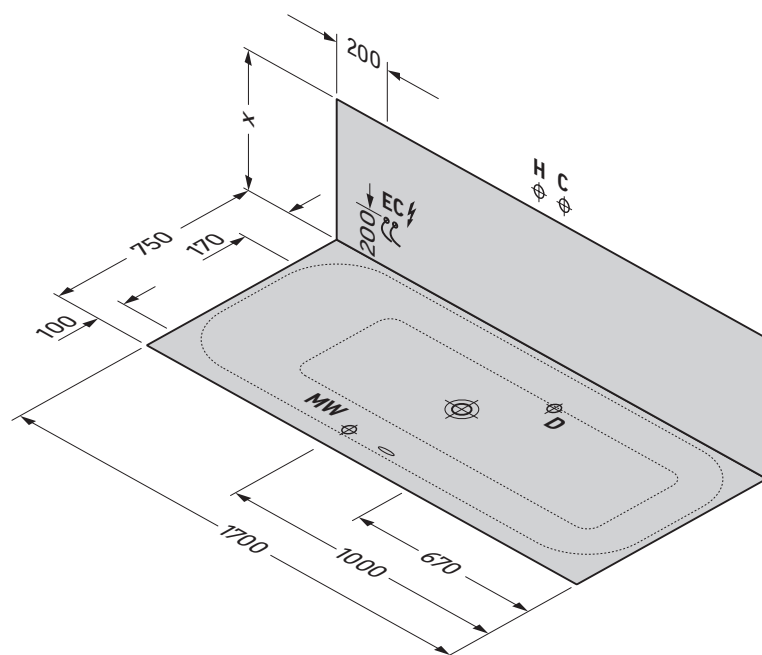

Siphon für Badewanne # 700312



Siphon für Whirlwanne # 760312

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion**
- EC** Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-



Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
36,0	216	51,0	120 x 80 x 185	1/2"		700312 00 0 00 0000
47,0	225	89,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760312 00 0 AS 0000
51,0	228	93,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760312 00 0 JS 1000
56,0	232	98,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760312 00 0 CP 1000
69,0 - 76,0	242 - 248	111,0 - 118,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760312 00 0 CE 1000
76,0 - 83,0	248 - 253	118,0 - 125,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760312 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700313/760313

1700 x 750 x 460

Design by sieger design

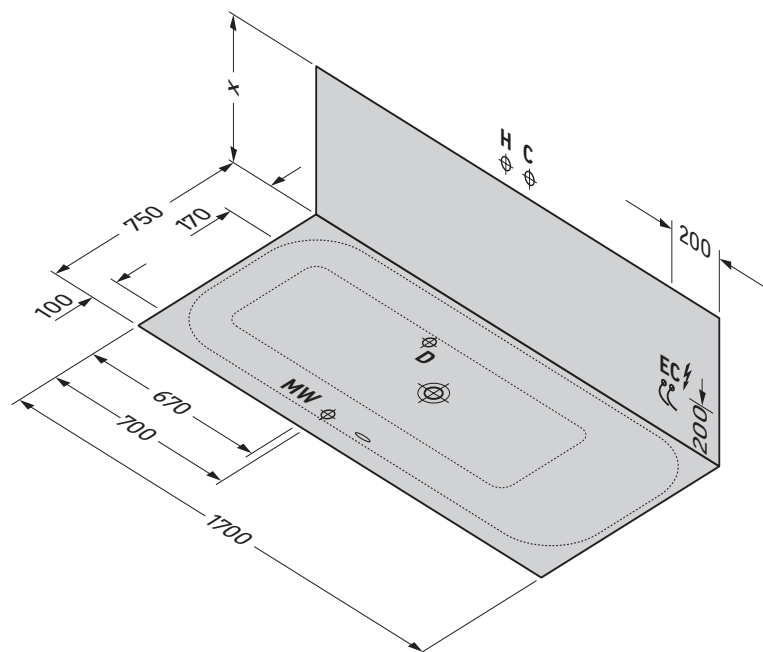

Siphon für Badewanne # 700313



Siphon für Whirlwanne # 760313

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei
- EC** Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC** Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
36,0	216	51,0	120 x 80 x 185	1/2"		700313 00 0 00 0000
47,0	225	89,0	206 x 109 x 86	3/4"	Air-System	760313 00 0 AS 0000
51,0	228	93,0	206 x 109 x 86	3/4"	Jet-System	760313 00 0 JS 1000
56,0	232	98,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System P	760313 00 0 CP 1000
69,0 - 76,0	242 - 248	111,0 - 118,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System E	760313 00 0 CE 1000
76,0 - 83,0	248 - 253	118,0 - 125,0	206 x 109 x 86	3/4"	Combi-System L	760313 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700314/760314

1800 x 800 x 460


Design by sieger design

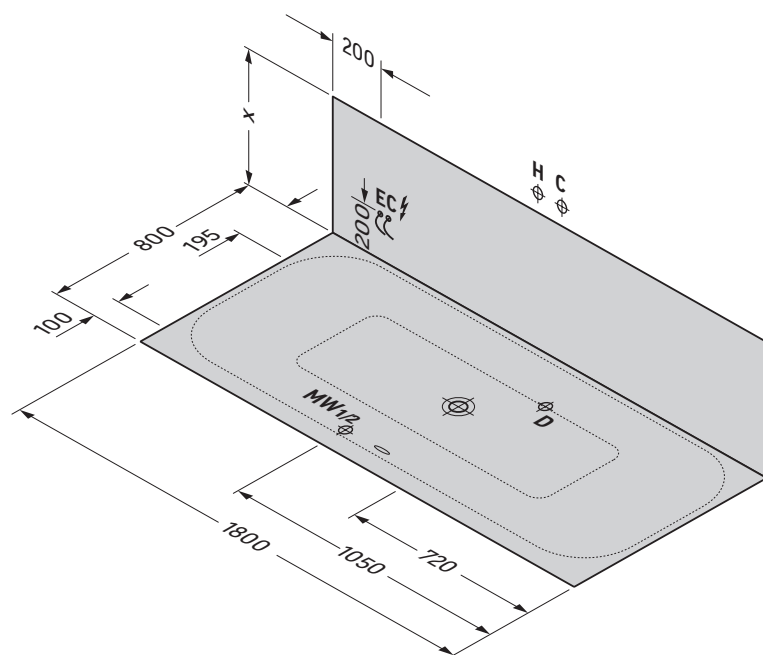


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700314



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700314



Siphon für Whirlwanne # 760314



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760314

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
39,0	194	54,0	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700314 00 0 00 0000
50,0	201	92,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760314 00 0 AS 0000
54,0	204	96,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760314 00 0 JS 1000
59,0	208	101,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760314 00 0 CP 1000
72,0 - 79,0	217 - 222	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760314 00 0 CE 1000
79,0 - 86,0	222 - 226	121,0 - 128,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760314 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700315/760315

1900 x 900 x 460


Design by sieger design

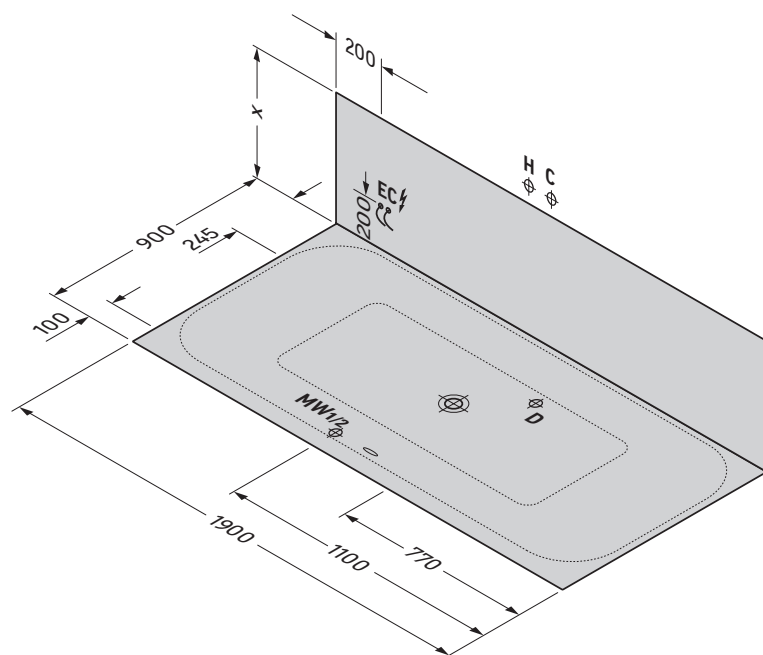


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700315



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700315



Siphon für Whirlwanne # 760315



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760315

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	480	600 - 670	~ 620
X Whirlwanne	480	600 - 635	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
41,0	195	56,0	120 x 80 x 205	1/2", 3/4"		700315 00 0 00 0000
52,0	203	94,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760315 00 0 AS 0000
56,0	206	98,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760315 00 0 JS 1000
61,0	209	103,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760315 00 0 CP 1000
74,0 - 81,0	218 - 223	116,0 - 123,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760315 00 0 CE 1000
81,0 - 88,0	223 - 228	123,0 - 130,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760315 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700316/760316

1800 x 800 x 460


Design by sieger design

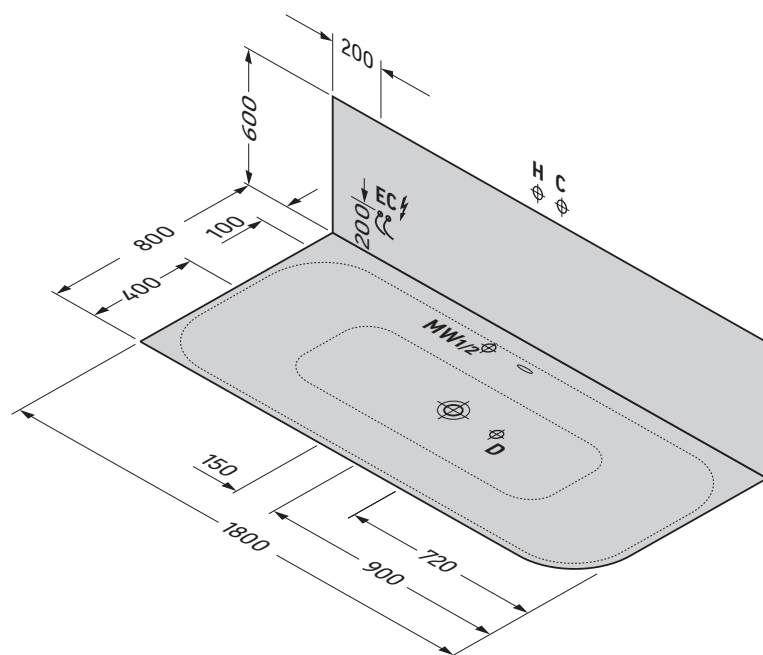


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700316



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700316



Siphon für Whirlwanne # 760316



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760316


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
64,0	211	88,0	187 x 87 x 78	1/2", 3/4"	700316 00 0 00 0000
71,0	216	113,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Air-System	760316 00 0 AS 0000
74,0	218	116,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Jet-System	760316 00 0 JS 1000
80,0	222	122,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System P	760316 00 0 CP 1000
93,0 - 100,0	231 - 236	135,0 - 142,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System E	760316 00 0 CE 1000
100,0 - 107,0	236 - 241	142,0 - 149,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System L	760316 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700317/760317

1800 x 800 x 460


Design by sieger design

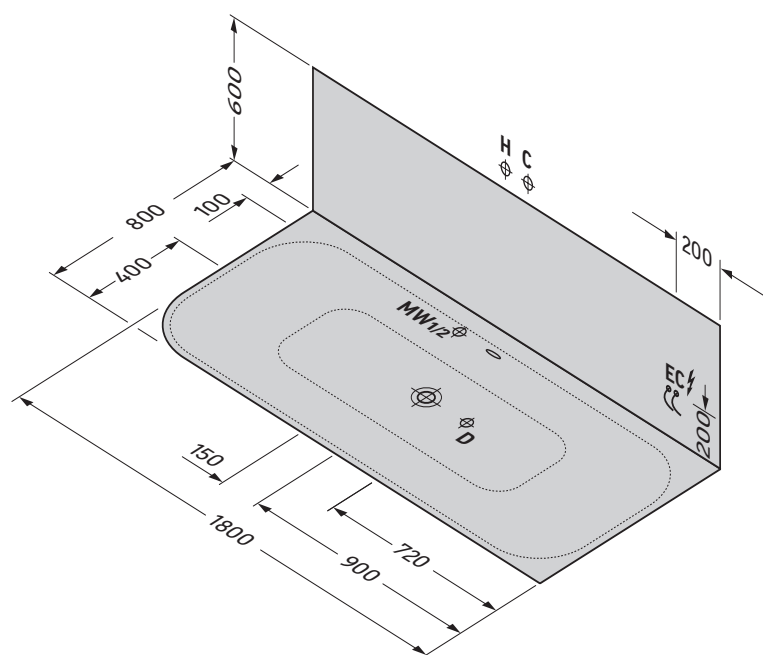


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700317



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700317



Siphon für Whirlwanne # 760317



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760317


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
64,0	211	88,0	187 x 87 x 78	1/2", 3/4"	700317 00 0 00 0000
71,0	216	113,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	760317 00 0 AS 0000
74,0	218	116,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	760317 00 0 JS 1000
80,0	222	122,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	760317 00 0 CP 1000
93,0 - 100,0	231 - 236	135,0 - 142,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	760317 00 0 CE 1000
100,0 - 107,0	236 - 241	142,0 - 149,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4"	760317 00 0 CL 1000


Vorinstallation Happy D.2 # 700318/760318

1800 x 800 x 460


Design by sieger design

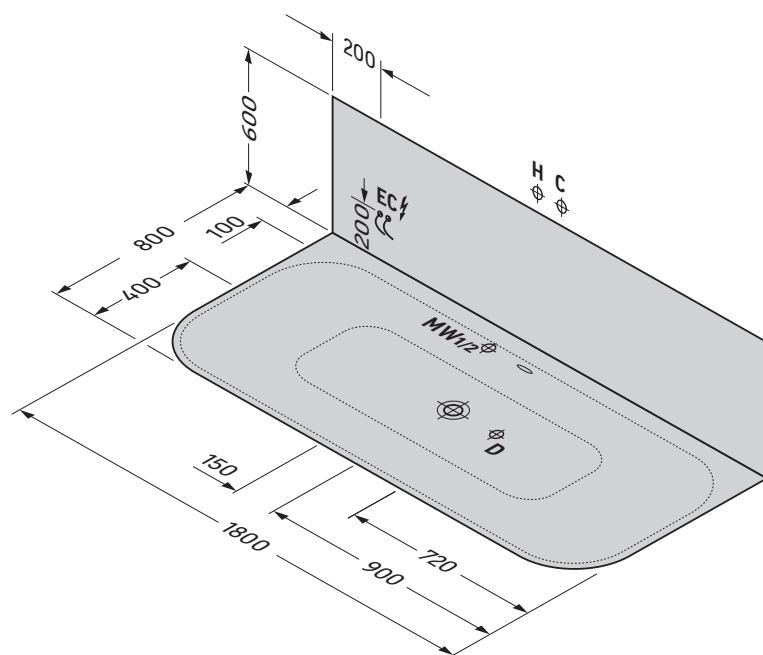


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700318



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700318



Siphon für Whirlwanne # 760318



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760318

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
68,0	214	92,0	187 x 87 x 78	1/2", 3/4"	700318 00 0 00 0000
75,0	219	117,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Air-System	760318 00 0 AS 0000
78,0	221	120,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Jet-System	760318 00 0 JS 1000
84,0	225	126,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System P	760318 00 0 CP 1000
97,0 - 104,0	234 - 239	139,0 - 146,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System E	760318 00 0 CE 1000
104,0 - 111,0	239 - 244	146,0 - 153,0	206 x 109 x 86	3/4", 3/4" Combi-System L	760318 00 0 CL 1000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

