

Índice

Indicaciones de montaje	2
Preinstalación	3
Ficha de datos para platos de ducha P3 Comforts, esquina izquierda	4
Ficha de datos para platos de ducha P3 Comforts, esquina derecha	5
Dibujo técnico - Montaje autoportante sobre pavimento	6
Dibujo técnico - Montaje con soporte	7
Dibujo técnico - Montaje con pedestal	13

Indicaciones de montaje

PLANIFICACIÓN

Antes de iniciar la instalación, realice una planificación y un diseño detallados de las condiciones locales.

USO PREVISTO

El plato de ducha P3 Comforts ha sido concebido para el montaje directamente sobre el suelo, con soporte o con pedestal. Cualquier otro uso se considerará no conforme a su finalidad. La empresa Duravit AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso distinto del de su finalidad.

INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN

El plato de ducha de vapor únicamente podrán montarlo instaladores sanitarios cualificados.

Preinstalación

LUGAR DE INSTALACIÓN/ESPACIO DE INSTALACIÓN

> Garantizar que el lugar de instalación cumpla los siguientes criterios

Puerta/abertura para introducir los bultos

- > Comprobar el tamaño necesario de las aberturas (puertas, escaleras o similar) para poder entrar con los bultos y garantizar la maniobrabilidad con los componentes.

Superficie necesaria

Planifique una distancia suficiente alrededor del plato de ducha.

Suelo

- Totalmente plano.
- En ángulo recto respecto a la pared.
- Tener en cuenta el espesor total del montaje sobre el suelo incluyendo el revestimiento superior.
- Debajo del plato de ducha no debe haber ninguna calefacción de suelo.

¡AVISO!

La humedad residual del pavimento no debe superar 2 CM% (método de carburo de calcio) al comenzar la instalación.

Pared

- Recubierta con azulejos.
- En ángulo recto respecto al plato/superficie de ducha.
- Totalmente recta.
- Tener en cuenta el espesor total del montaje de pared incluyendo el revestimiento superior.

INSTALACIÓN DEL AGUA

La conexión a la toma de agua solo debe ser efectuada por un instalador sanitario. La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna.

Toma de agua

- Las conexiones para alimentación de agua así como desagüe deben cumplir la normativa vigente así como la normativa local.
- Colocar el desagüe (DN 50) a ras de la superficie de instalación o desde la pared directamente sobre la superficie de instalación. Véase el dibujo para la zona recomendada.

NIVEL DE ESTANQUEIDAD

AVISO


Daños materiales o en el producto debido a inestaqueidad.

- > Es obligatorio aplicar una impermeabilización de conjunto detrás y debajo del plato de ducha. El planificador debe disponerla teniendo en cuenta todos los gremios.
- > El set de impermeabilización # 792803 se debe utilizar únicamente para fabricar un segundo nivel de estanqueidad.
- > La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción


alguna. Se deben tener en cuenta las fichas informativas publicadas por la Asociación Central Alemana de la Industria de la Construcción (fichas informativas ZDB) en su versión vigente.

POSIBILIDADES DE MONTAJE


Nivel de suelo



s.empot.



Sobre el azulejo



MAYOR INSONORIZACIÓN

Los platos de ducha DuraSolid A y DuraSolid Q de Duravit tienen unas excelentes propiedades sonoras.



En caso de montaje autoportante sobre pavimento, los platos de ducha cumplen las exigencias en materia de aislamiento acústico de la norma DIN 4109, el nivel de aislamiento acústico III de la VDI 4100, así como las exigencias de la norma suiza de aislamiento acústico SIA 181 (por ejemplo, para la típica situación de espacios "baño encima de baño").

En caso de montaje con pedestal sobre suelo de obra, se requiere el set de insonorización para platos de ducha DuraSolid® (#791372) si las exigencias en materia de insonorización según las normas DIN 4109/VDI 4100 y SIA 181 son más elevadas.


PROPIEDAD ANTIDESLIZANTE

Gracias a sus propiedades de material sin recubrimiento adicional, los platos de ducha DuraSolid A y DuraSolid Q de Duravit pertenecen al grupo de valoración B para zonas para pies descalzos cargadas en húmedo (DIN 51097).


Ficha de datos para platos de ducha P3 Comforts, esquina izquierda

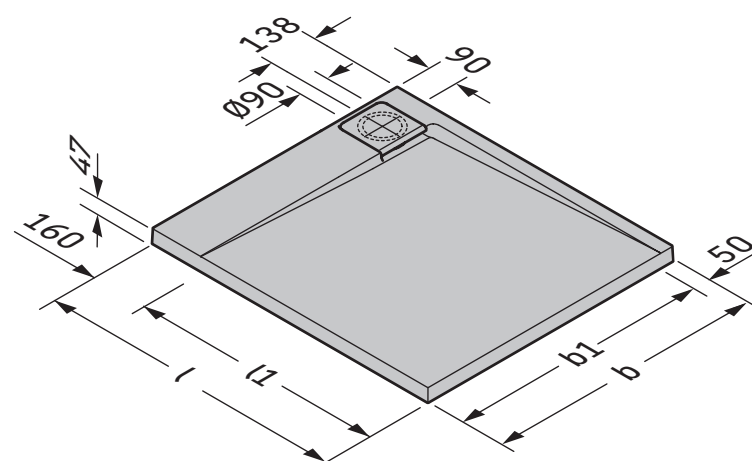

Salida # 790263



Salida # 790269



Salida # 791243



	Altura	Incluyendo soporte (sin capa de pegado)	Incluyendo pedes- tal*	Incluyendo pedestal con pies para montar el plato de ducha elevado sobre el suelo*
Plato de ducha	47	117	127 - 147	147 - 197

Datos técnicos


Peso neto kg	Peso de envío kg	Medidas de envío mm la x an x alt	Dimensiones del producto mm l x b	l1 mm	b1 mm	N.º pedido
19,0	23,0	1480 x 950 x 85	900 x 800	740	750	720151 .. 0 00 0000
21,0	25,0	1480 x 950 x 85	900 x 900	740	850	720153 .. 0 00 0000
20,0	24,0	1480 x 950 x 85	1000 x 800	840	750	720155 .. 0 00 0000
23,0	27,3	1080 x 1060 x 95	1000 x 900	840	850	720172 .. 0 00 0000
26,0	30,3	1080 x 1060 x 95	1000 x 1000	840	950	720174 .. 0 00 0000
25,0	29,0	1480 x 950 x 85	1200 x 800	1040	750	720157 .. 0 00 0000
28,0	32,0	1480 x 950 x 85	1200 x 900	1040	850	720159 .. 0 00 0000
31,0	35,8	1280 x 1260 x 95	1200 x 1000	1040	950	720176 .. 0 00 0000
38,0	42,8	1280 x 1260 x 95	1200 x 1200	1040	1150	720178 .. 0 00 0000
29,0	33,0	1480 x 950 x 85	1400 x 900	1240	850	720161 .. 0 00 0000
36,0	41,8	1680 x 1060 x 95	1400 x 1000	1240	950	720180 .. 0 00 0000
41,0	46,8	1680 x 1060 x 95	1600 x 1000	1440	950	720182 .. 0 00 0000

*Mayor insonorización: La altura del sistema se incrementa en 9 mm adicionales si se utiliza el set de insonorización (#791372).


Ficha de datos para platos de ducha P3 Comforts , esquina derecha

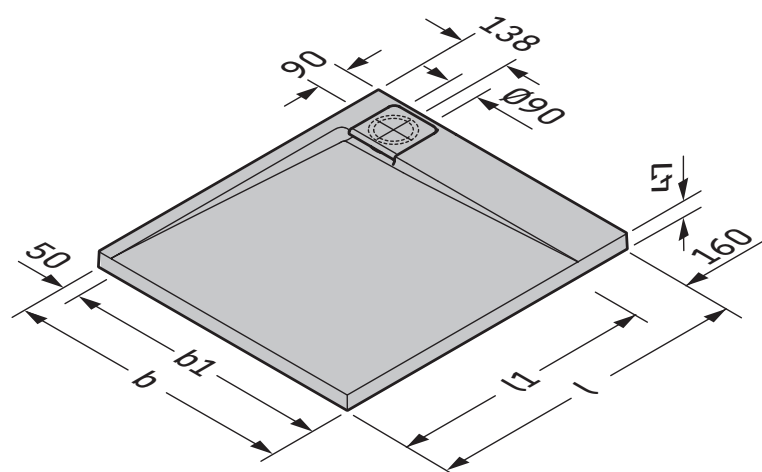

Salida # 790263



Salida # 790269



Salida # 791243

	Altura	Incluyendo soporte (sin capa de pegado)	Incluyendo pedes- tal*	Incluyendo pedestal con pies para montar el plato de ducha elevado sobre el suelo*
Plato de ducha	47	117	127 - 147	147 - 197


Datos técnicos						
Peso neto kg	Peso de envío kg	Medidas de envío mm la x an x alt	Dimensiones del producto mm l x b	l1 mm	b1 mm	N.º pedido
19,0	23,0	1480 x 950 x 85	900 x 800	740	750	720152 .. 0 00 0000
21,0	25,0	1480 x 950 x 85	900 x 900	740	850	720154 .. 0 00 0000
20,0	24,0	1480 x 950 x 85	1000 x 800	840	750	720156 .. 0 00 0000
23,0	27,3	1080 x 1060 x 95	1000 x 900	840	850	720173 .. 0 00 0000
26,0	30,3	1080 x 1060 x 95	1000 x 1000	840	950	720175 .. 0 00 0000
25,0	29,0	1480 x 950 x 85	1200 x 800	1040	750	720158 .. 0 00 0000
28,0	32,0	1480 x 950 x 85	1200 x 900	1040	850	720160 .. 0 00 0000
31,0	35,8	1280 x 1260 x 95	1200 x 1000	1040	950	720177 .. 0 00 0000
38,0	42,8	1280 x 1260 x 95	1200 x 1200	1040	1150	720179 .. 0 00 0000
29,0	33,0	1480 x 950 x 85	1400 x 900	1240	850	720162 .. 0 00 0000
36,0	41,8	1680 x 1060 x 95	1400 x 1000	1240	950	720181 .. 0 00 0000
41,0	46,8	1680 x 1060 x 95	1600 x 1000	1440	950	720183 .. 0 00 0000

*Mayor insonorización: La altura del sistema se incrementa en 9 mm adicionales si se utiliza el set de insonorización (#791372).

Dibujo técnico - Montaje autoportante sobre pavimento

Productos necesarios:

- **Plato de ducha**
 - # 720151 00 0 00 0000 - 720162 00 0 00 0000
 - # 720172 00 0 00 0000 - 720183 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha, salida horizontal o vertical**
 - Horizontal # 790263 00 0 00 1000
 - Vertical # 790269 00 0 00 1000
- **Perfil de pared (opcional)**
 - # 790104 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo (opcional)**
 - # 792803 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxí (sin ácido acético)**

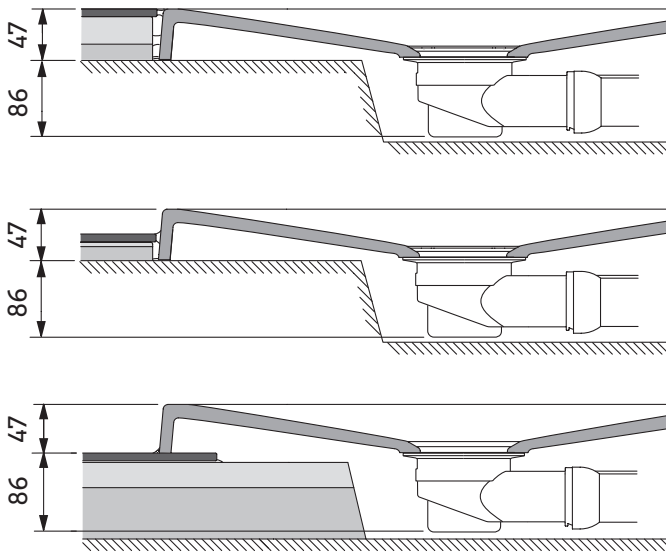


Dibujo técnico - Montaje con soporte # 792407

Productos necesarios:


- **Plato de ducha**
720151 00 0 00 0000 - 720162 00 0 00 0000 +
720172 00 0 00 0000 - 720173 00 0 00 0000
- **Soporte de bañera**
792407 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Perfil de pared (opcional)**
790104 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo (opcional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxi (sin ácido acético)**

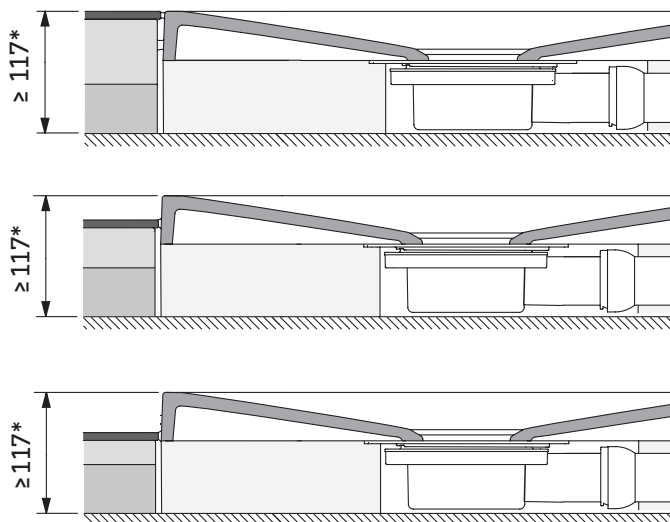

* Plato de ducha incluyendo soporte (sin capa de pegado)

Posición de la conexión de desagüe

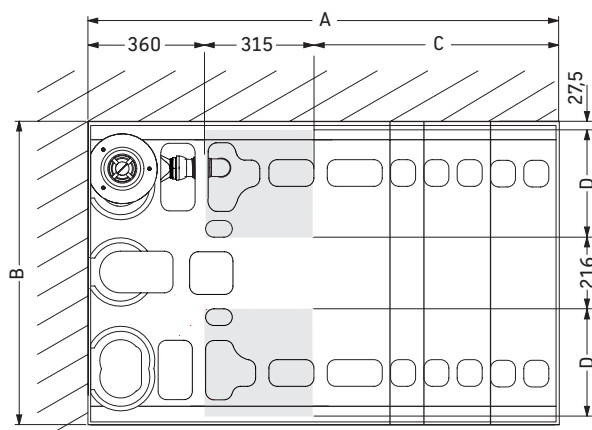


Rebaje del pavimento para	A	B	C	D
720151 / 720152	915	815	240	272
720153 / 720154	915	915	240	322
720155 / 720156	1015	815	340	272
720157 / 720158	1215	815	540	272
720159 / 720160	1215	915	540	322
720161 / 720162	1415	915	740	322
720172 / 720173	1015	915	340	322

Dibujo técnico - Montaje con soporte # 792411

Productos necesarios:


- **Plato de ducha**
720174 00 0 00 0000 - 720177 00 0 00 0000
720180 00 0 00 0000 - 720183 00 0 00 0000
- **Soporte de bañera**
792411 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Perfil de pared (opcional)**
790104 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo (opcional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxi (sin ácido acético)**

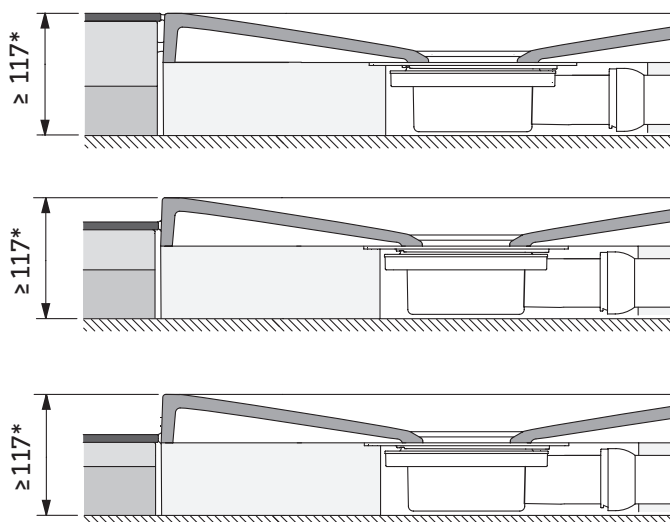

* Plato de ducha incluyendo soporte (sin capa de pegado)

Posición de la conexión de desagüe

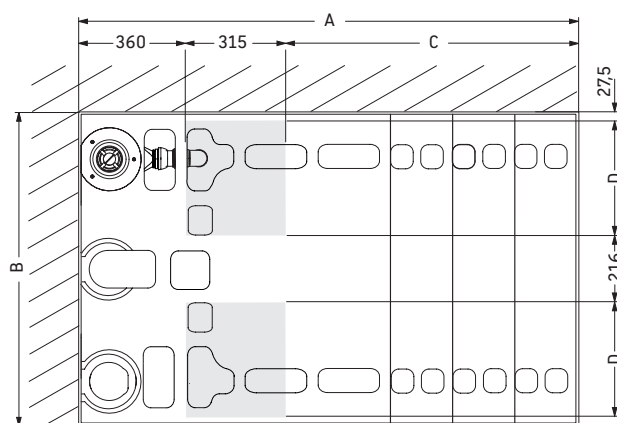


Rebaje del pavimento para	A	B	C	D
720174 / 720175	1015	1015	340	372
720176 / 720177	1215	1015	540	372
720180 / 720181	1415	1015	740	372
720182 / 720183	1615	1015	940	372

Dibujo técnico - Montaje con soporte # 792412

Productos necesarios:


- **Plato de ducha**
720178 00 0 00 0000 - 720179 00 0 00 0000
- **Soporte de bañera**
792412 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Perfil de pared (opcional)**
790104 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo (opcional)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxí (sin ácido acético)**

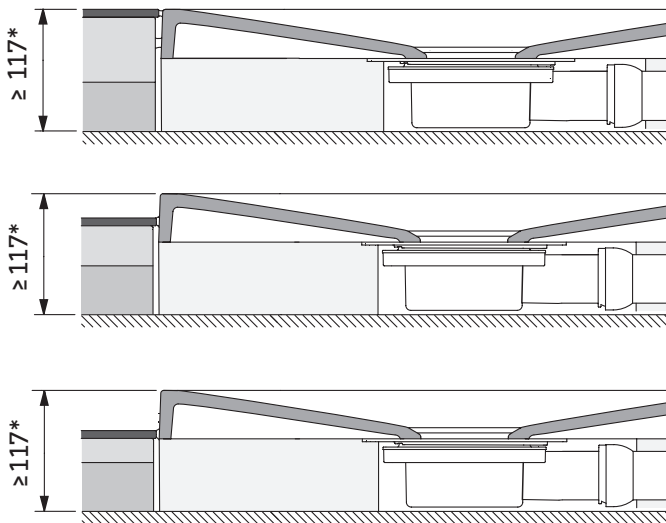

* Plato de ducha incluyendo soporte (sin capa de pegado)

Posición de la conexión de desagüe

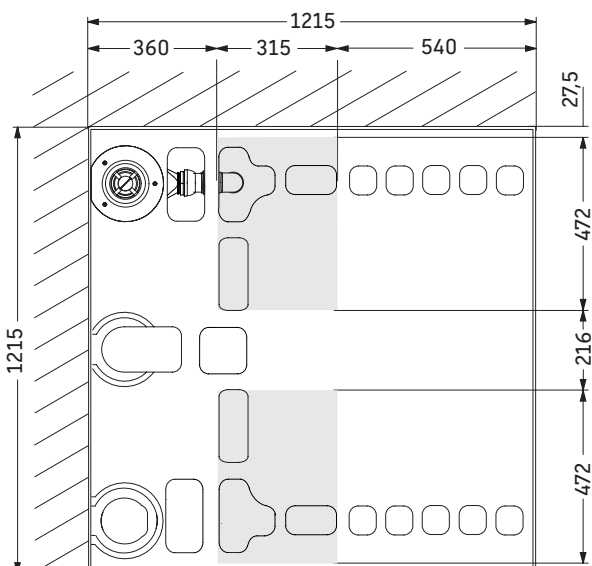


Dibujo técnico - Montaje con pedestal # 790167 - 790172 + 790176


Productos necesarios:

- **Plato de ducha**
720151 00 0 00 0000 - 720162 00 0 00 0000 +
720172 00 0 00 0000 - 720173 00 0 00 0000
- **Pedestal**
790167 00 0 00 0000 - 790172 00 0 00 0000 +
790176 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Perfil de pared (opcional)**
790104 00 0 00 0000
- **Pies del plato de ducha**, para montaje elevado sobre el suelo (opcional)
790173 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo** (opcional)
792803 00 0 00 0000
- **Set de insonorización para platos de ducha DuraSolid®** (opcional)
791372 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxí (sin ácido acético)**

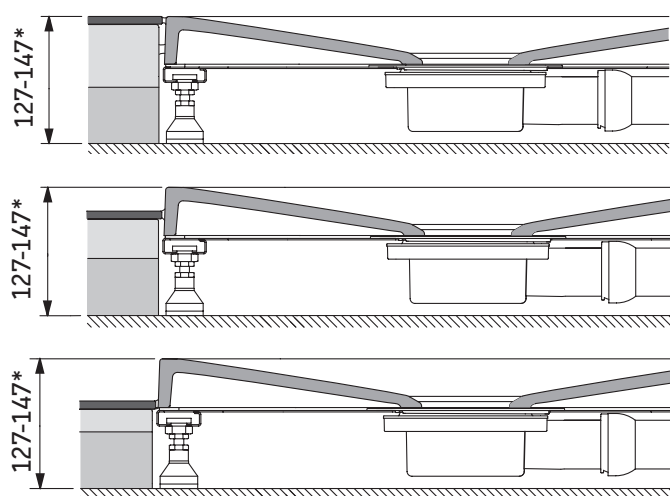


Posición de los pies

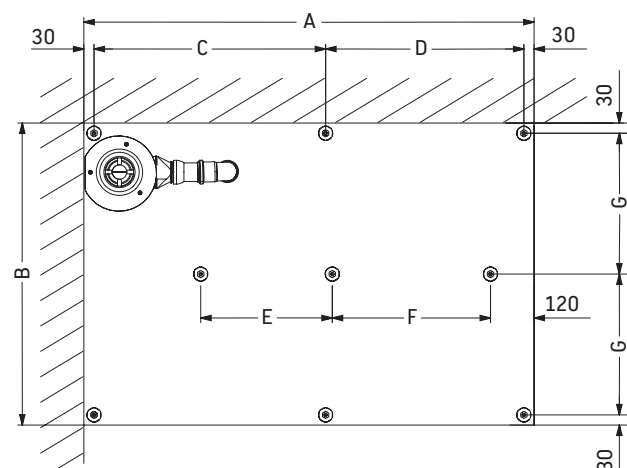

* Altura con pies del plato de ducha # 790173: 147-197

Posición de la conexión de desagüe

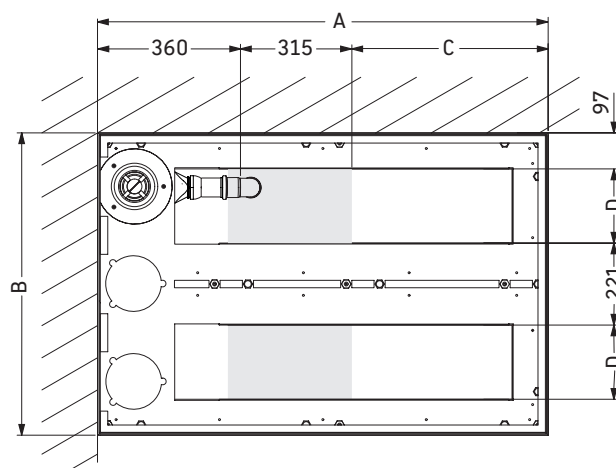

Rebaje del pavimento para	A	B	C	D	E	F	G
# 790167	915	815	470	385	205	275	377,5
# 790168	915	915	470	385	205	275	427,5
# 790169	1015	815	520	435	305	275	377,5
# 790170	1215	815	620	535	355	425	377,5
# 790171	1215	915	620	535	355	425	427,5
# 790172	1415	915	720	635	455	525	427,5
# 790176	1015	915	520	435	305	275	427,5


Rebaje del pavimento para	A	B	C	D
# 790167	915	815	240	200
# 790168	915	915	240	250
# 790169	1015	815	340	200
# 790170	1215	815	540	200
# 790171	1215	915	540	250
# 790172	1415	915	740	250
# 790176	1015	915	340	250

Dibujo técnico - Montaje con pedestal # 790179

Productos necesarios:


- **Plato de ducha**
720178 00 0 00 0000 - 720179 00 0 00 0000
- **Pedestal**
790179 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Perfil de pared** (opcional)
790104 00 0 00 0000
- **Pies del plato de ducha**, para montaje elevado sobre el suelo (opcional)
790173 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo** (opcional)
792803 00 0 00 0000
- **Set de insonorización para platos de ducha DuraSolid®** (opcional)
791372 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxí** (sin ácido acético)

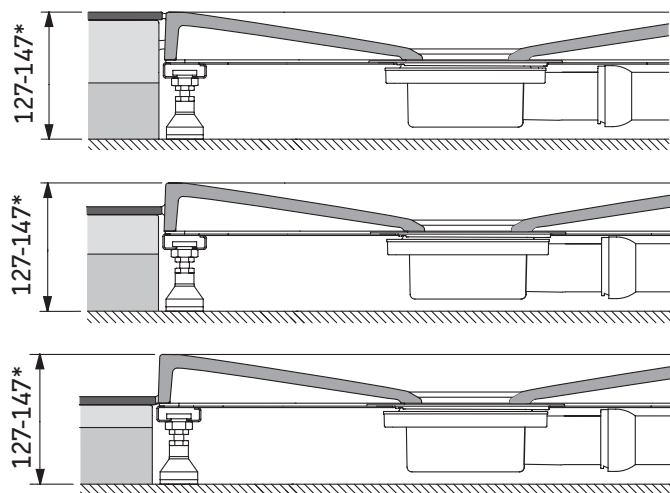


* Altura con pies del plato de ducha # 790173: 147-197

Posición de los pies

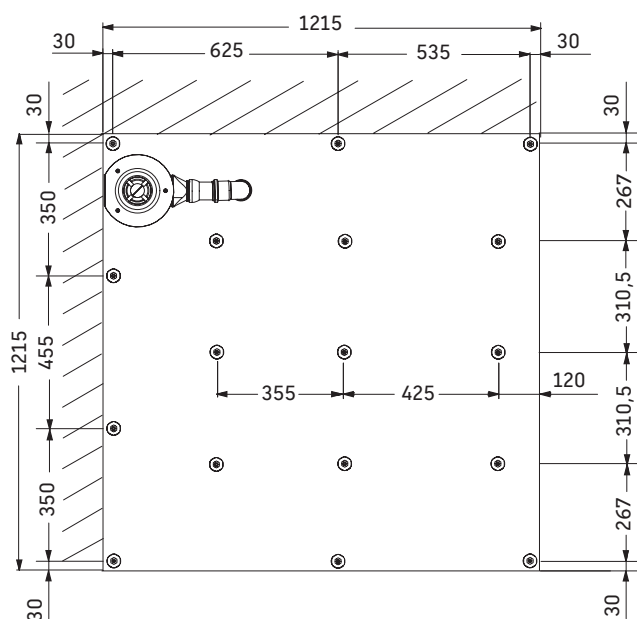

Posición de la conexión de desagüe

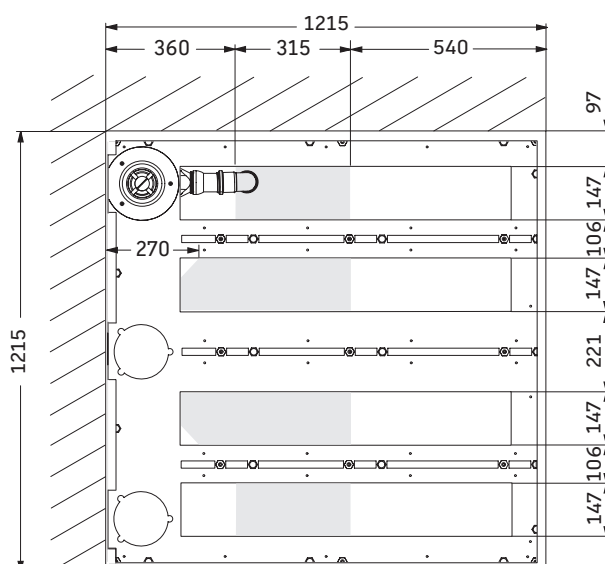


Dibujo técnico - Montaje con pedestal # 790180 - 790181

Productos necesarios:


- **Plato de ducha**
720180 00 0 00 0000 - 720183 00 0 00 0000
- **Pedestal**
790180 00 0 00 0000 - 790181 00 0 00 0000
- **Vaciador automático de ducha**
791243 00 0 00 0000

- **Junta de insonorización**
790104 00 0 00 0000
- **Pies del plato de ducha**, para montaje elevado sobre el suelo (opcional)
790173 00 0 00 0000
- **Set de impermeabilización para montaje a ras del suelo** (opcional)
792803 00 0 00 0000
- **Set de insonorización para platos de ducha DuraSolid®** (opcional)
791372 00 0 00 0000
- **Silicona sobre base de alcoxí** (sin ácido acético)

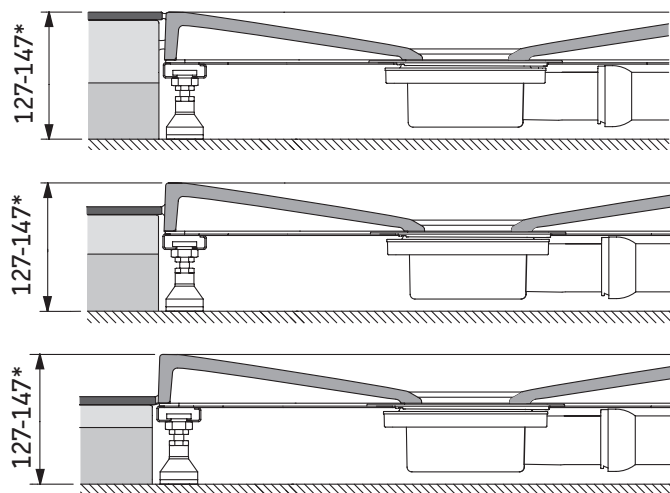


* Altura con pies del plato de ducha # 790173: 147-197

Posición de los pies

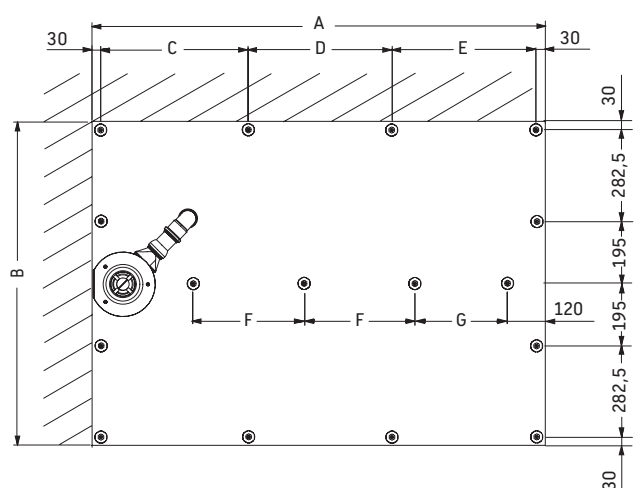

Rebaje del pavimento para	A	B	C	D	E	F	G
# 790180	1415	1015	455	450	450	345	290
# 790181	1615	1015	525	495	535	395	390

Posición de la conexión de desagüe

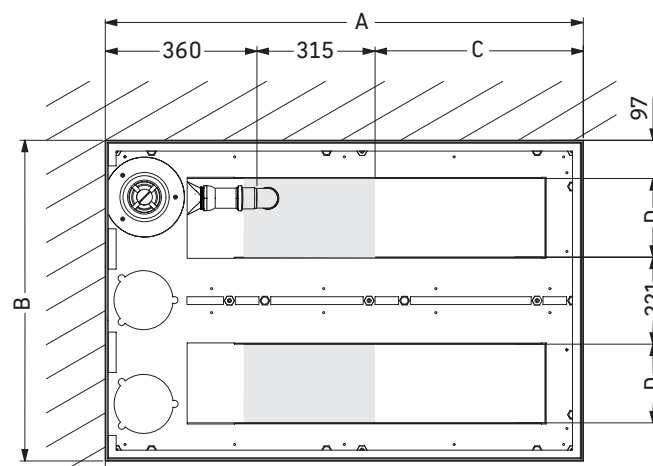

Rebaje del pavimento para	A	B	C	D
# 790180	1415	1015	740	300
# 790181	1615	1015	940	300

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Teléfono +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@es.duravit.com
www.duravit.com

